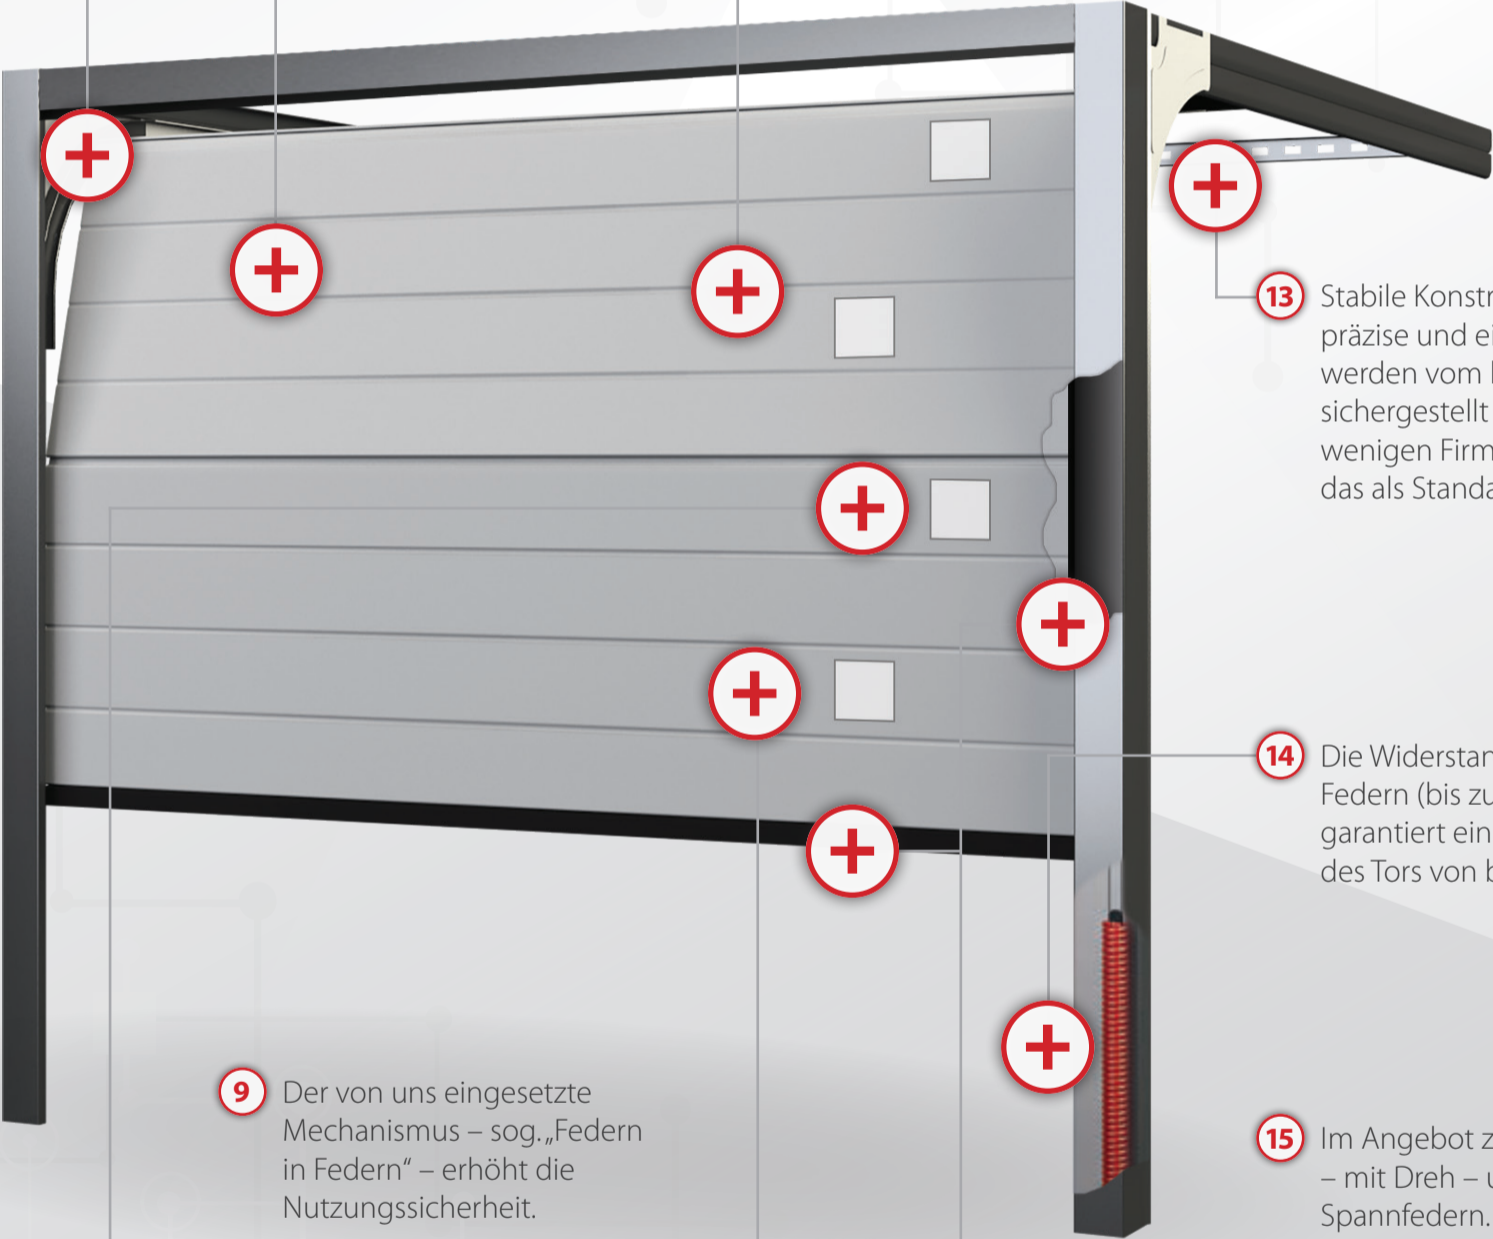


- 
- 1 Hochwertige Paneele des besten, europäischen Zulieferers Hoesch. Die Paneele sind mit einem patentierten Mechanismus ausgestattet, der die Finger vor Quetschungen schützt.
  - 2 Zwei beständige Führungsleisten aus Stahl, 1,5 mm dick.
  - 3 Komfortable Bedienung garantiert ein Antrieb der Fa. Somfy. Als einziger Hersteller bieten wir als Standard einen Antrieb mit 2 Fernbedienungen im Set. Der Antrieb kann mit einer Funktion für das Öffnen des Tors über die Geostandortermittlung ausgebaut werden.
  - 4 Vereinfachte Montage – weniger Teile und vormontierte Elemente. Die Montage kann von nur einer Person vorgenommen werden.
  - 5 Zwei-Schlüssel-Philosophie – bei der Montage des gesamten Tors werden nur zwei Schlüssel benötigt (10 und 13).
  - 6 Es können Glasflächen und auf Kundenwunsch beliebige Inox-Elemente eingebaut werden.
  - 7 Der Motor ist mit Hinderniserkennung und einer 4-stufigen Druckkraftregelung ausgestattet. Wenn irgendein Hindernis erkannt wird, z.B. ein Auto in die Garage fährt, wird das Tor gestoppt und verursacht dadurch keine Schäden.
  - 8 Besonders leiser Betrieb, durch hochwertige Gummirollen garantiert.
  - 9 Der von uns eingesetzte Mechanismus – sog. „Federn in Federn“ – erhöht die Nutzungssicherheit.
  - 10 Die Tore sind im Standard in drei Farben erhältlich – weiß, anthrazit und Silber. Man kann zwischen glatten und gestanzten Paneelen wählen.
  - 11 Auf Kundenwunsch bekommen die Tore einen Anstrich oder ein Furnier im Farbton von Fenstern und Türen. Furniere werden nur bei glatten Paneelen eingesetzt.
  - 12 Scharniere mit erhöhter Widerstandsfähigkeit.
  - 13 Stabile Konstruktion sowie präzise und einfache Montage werden vom hinteren Träger sichergestellt – als eine von wenigen Firmen bieten wir das als Standard an.
  - 14 Die Widerstandsfähigkeit der Federn (bis zu 25.000 Zyklen) garantiert eine Lebensdauer des Tors von bis zu 10 Jahren.
  - 15 Im Angebot zwei Lösungen – mit Dreh- und Spannfedern.
  - 16 Die Dichtheit des Tors wird durch Thermodichtungen in den Fronträgern und eine untere Dichtung mit 3 Stützpunkten garantiert.